






MP ACCESSIBILITY



PLATAFORMA ELEVADORA hasta 1 m



PLATAFORMA ELEVADORA hasta 2,99 m



PLATAFORMA SALVAESCALERA tramo recto



MP | PLATAFORMA ELEVADORA A28 VERTICAL

La Plataforma MP A28 es la solución que se adapta a cada necesidad gracias a su flexibilidad de configuración que siempre se focaliza en el máximo confort para el usuario siempre en cumplimiento con la normativa EN81-41 con una estética muy cuidada.



PLATAFORMA SALVAESCALERA tramo curvo



SILLA SALVAESCALERAS tramo recto







SILLA SALVAESCALERAS tramo curvo




PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL

MODELO GRANDE

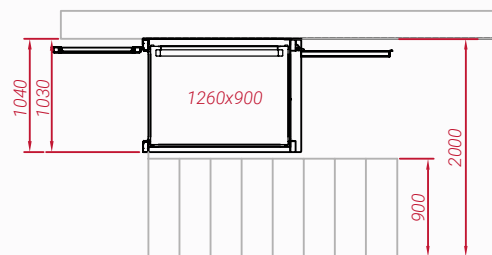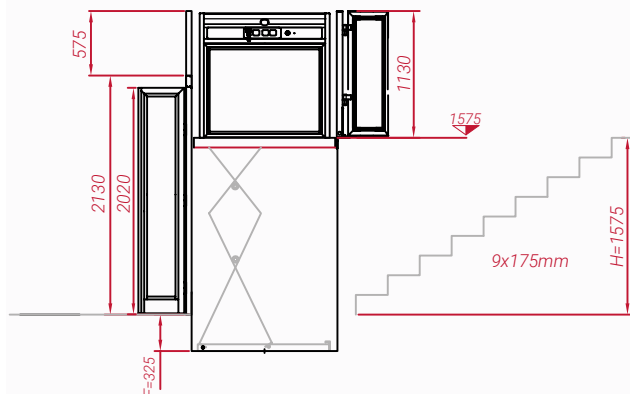

ARMARIO CENTRALITA EXTERNA

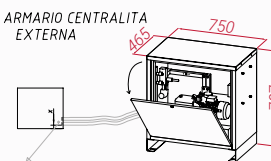

ZONA DE ENTRADA DE CABLES Y TUBOS PROVENIENTES DE LA MAQUINARIA
PUNTO DE ENTRADA LINEA ELECTRICA

DATOS TÉCNICOS

	ESTANDAR	GRANDE	EXTRAGRANDE
CARRERA VERTICAL / ALTURA MÁXIMA (H)	800 mm	1600 mm	2000 mm
DIMENSIONES PLATAFORMA	1260x900 mm	1260x900 mm	1700x1100 mm
CAPACIDAD		400 kg	
VELOCIDAD		0.06 m/s	
TENSIÓN	230V Monofásica		
PARADAS	N.2		
FOSO (F)	220 mm	325 mm	360 mm
ACABADO	En acero pintado RAL 7040. Estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis. Columnas de la puerta en metal pintado.		
MATERIAL PLATAFORMA	Aluminio antideslizante.		
SEGURIDAD	Dispositivos de seguridad instalados en botoneras de piso y de a bordo. Provista de llave para activación de llamada. Teléfono y fotocélulas.		

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y SEGURIDADES

- Diseño conforme a la Normativa EN 81-41 y a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Color puertas y protecciones RAL 7040
- Central hidráulica
- Pulsación continua tanto en cabina como en los pisos
- Pulsador de parada de emergencia a bordo
- Llave extraíble en los mandos de la plataforma
- Circuito auxiliar de 24 V cc
- Cerraduras eléctricas
- Paracaídas mediante válvula automática de bloqueo
- Bajada manual de emergencia para el caso de falta de electricidad
- Autonivelación en el piso
- Posibilidad de apertura de puertas desde el exterior mediante la respectiva llave

OPCIONES

- Puertas automáticas
- Protecciones de policarbonato gris
- Plataforma de dimensión especial en ancho
- Color puertas y protecciones especial
- Motorización de la puerta
- Mandos vía radio

LOS DATOS TÉCNICOS SON INDICATIVOS Y NO VINCLANTES.

APLICACIONES

La plataforma elevadora MP A28 está Disponible para 3 desniveles:

- 800, 1600 y 2000 mm

Proporciona accesibilidad para personas de movilidad reducida en silla de ruedas.

BENEFICIOS

INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO

La plataforma vertical MP A28 es extremadamente versátil; disponible en tres versiones diferentes, según la altura de recorrido, su diseño satisface todos los requisitos del cliente con su variedad de dimensiones de plataforma y de cerramientos.

ADAPTABLE

Puede ser instalada tanto en estructuras pre existentes como huecos de muros de albañilería o con sus propias protecciones integrales. También es adecuada para lugares al aire libre.

SEGURIDAD Y CONFORT

La protección del usuario queda garantizada por los más avanzados sistemas de seguridad activa y pasiva, entre ellos: sistema paracaídas, autonivelación, bajada de emergencia y dispositivo anti-apagón.

Además, se ha dedicado gran atención a todos los detalles relativos a la seguridad activa, como es el pavimento en aluminio natural antideslizante grafilado.

