





MP ACCESSIBILITY



PLATAFORMA ELEVADORA hasta 2 m



PLATAFORMA ELEVADORA hasta 2,99 m




PLATAFORMA SALVAESCALERA tramo recto



MP | PLATAFORMA ELEVADORA S08 | VERTICAL

La Plataforma MP S08 es la solución ideal para superar desniveles de hasta un metro de altura sin necesidad de obra civil y de un modo sencillo.

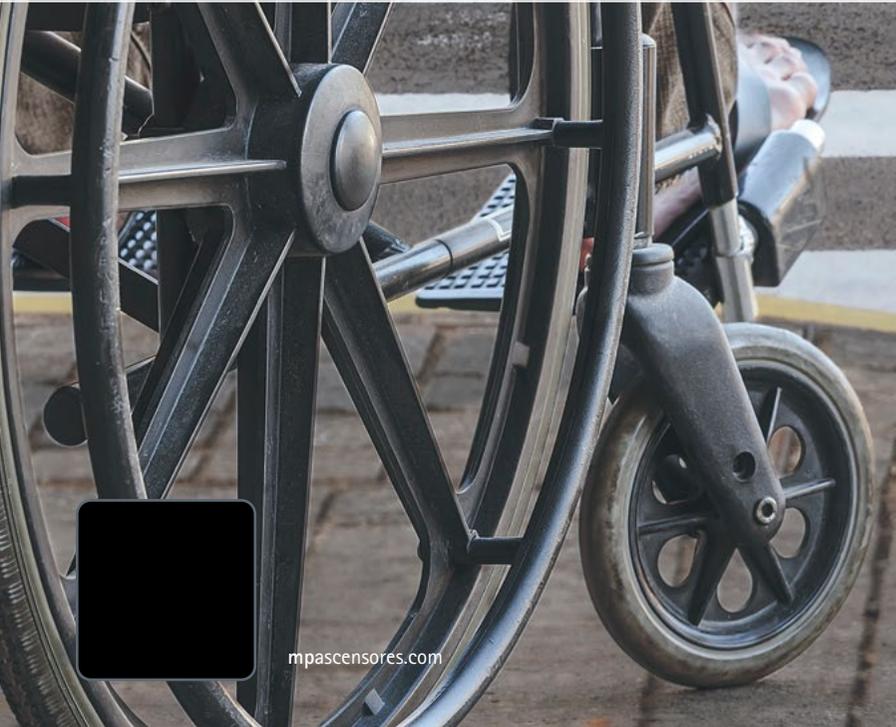

PLATAFORMA SALVAESCALERA tramo curvo






SILLA SALVAESCALERAS tramo recto



SILLA SALVAESCALERAS tramo curvo

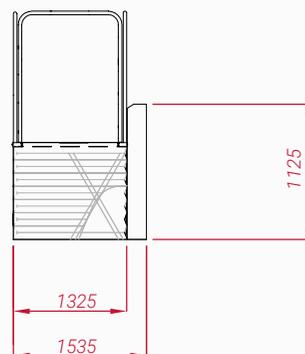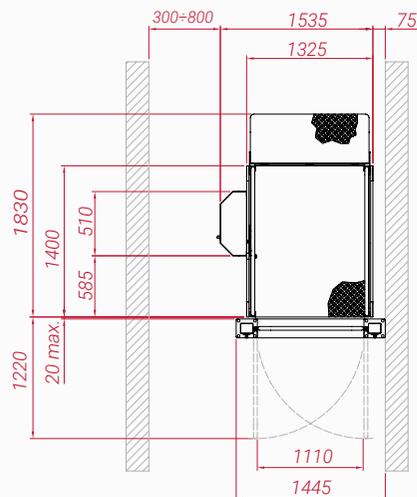

PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL
MODELO GRANDE


mpascensores.com

DATOS TÉCNICOS

	ESTANDAR	GRANDE	EXTRAGRANDE
CARRERA VERTICAL / ALTURA MÁXIMA (H)	800 mm	1000 mm	1000 mm
DIMENSIONES PLATAFORMA	1250x850 mm	1400x1120 mm	1400x1250 mm
CAPACIDAD		400 kg	
VELOCIDAD		0.04 m/s	
TENSIÓN		230V Monofásica	
PARADAS		N.1	
FOSO		NO	
ACABADO	En acero pintado RAL 7040. Estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis. Fuelle de protección negro. Columnas de la puerta en metal pintado.		
MATERIAL PLATAFORMA	Aluminio antideslizante.		
SEGURIDAD	Dispositivos de seguridad instalados en botoneras de piso y de a bordo. Provista de llave para activación de llamada.		

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y SEGURIDADES

- Diseño conforme a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Cuerpo de la máquina y verja de piso en acero pintado RAL 7040
- Pulsación continua tanto en cabina como en los pisos
- Pulsador de parada de emergencia a bordo
- Llave extraíble en los mandos de la plataforma
- Circuito auxiliar de 24 V cc
- Cerraduras eléctricas
- Paracaídas con tornillo hembra de seguridad
- Posibilidad de apertura de puertas con llave triangular
- Fuelle anti atrapamiento

OPCIONES

- Acero inoxidable
- Puerta automática
- Paredes y cerramiento de puertas en policarbonato gris
- Mandos vía radio
- Columna mando a distancia
- Puerta motorizada y desembarque a 90°

LOS DATOS TÉCNICOS SON INDICATIVOS Y NO VINCLANTES.

APLICACIONES

La plataforma elevadora MP S08 está disponible para 2 desniveles. Accesibilidad para personas de movilidad reducida en silla de ruedas.

BENEFICIOS
FACILIDAD DE INSTALACIÓ

Plataforma de instalación muy fácil ya que no es necesario foso ni obra civil.

FACILIDAD DE USO

Cuenta con botoneras de piso y cabina muy sencillas de uso y con una cerradura eléctrica que controla la apertura de la puerta de la planta superior facilitando la salida del pasajero.

VERSATIL

Tiene posibilidad de embarques a 90° y 180° y conexión a toma de corriente convencional. Es posible instalar la plataforma tanto en interiores como en exteriores.

